

[ Воздух ]

[ Вода ]

[ Земля ]

[ Buderus ]

Низкотемпературные  
чугунные котлы,  
работающие на  
жидком топливе  
25 - 40 кВт

## Logano G125 SE



## Умный отопительный котел


Когда вы оцениваете все «за и против» новой отопительной системы, решающими факторами являются качество и экономичность. Низкотемпературные чугунные отопительные котлы Buderus особенно хорошо соответствуют этим требованиям. Эти котлы имеют коррозионно-стойкое исполнение, а оптимальное соотношение между конструкцией котла, блоком автоматики и горелкой определяет не только совершенство внешнего вида оборудования, но и обеспечивает безопасный и энергоэффективный режим работы.

Тепло – это наша стихия

**Buderus**

## Уютное тепло тогда, когда это необходимо Logano G125 SE

Разве это не здорово, когда можно положиться на свою отопительную систему и потреблять при этом меньше топлива? Хорошо, что наши низкотемпературные чугунные отопительные котлы Logano G125 SE не должны постоянно работать на максимальной рабочей температуре. Напротив, их рабочая температура постоянно регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха с помощью системы управления Buderus Logamatic. Поэтому можно экономить на топливе в любое время года.

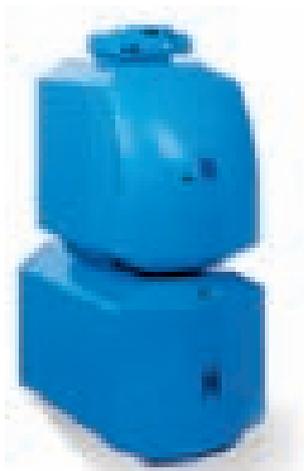

Logano G125 SE  
с водонагревателем Logalux LT

### Простота эксплуатации

Система управления Logamatic 2000 позволяет сделать отопление и подачу горячей воды простым, как «раз, два, три». Умная система управления автоматически поддерживает работу в экономичном диапазоне и управляет выполнением отдельных функций. Все функциональные кнопки имеют понятные символы. «Нажать и повернуть» – именно так просто



Logamatic 2000

работает принцип обслуживания панели управления. Просто нажмите кнопку и задайте нужное значение. После этого все будет сделано автоматически. Ваша отопительная система автоматически адаптируется к новому заданному значению.

### Отличная комбинация

Модульность конструкции систем Buderus предоставляет Вам широкий выбор при сборке отопительной системы. Вы можете оборудовать Ваш отопительный котел Logano G125 SE наддувной горелкой на дизельном топливе, а также подходящим баком-водонагревателем. Использование системы управления Logamatic 2000 позволит взять всю отопительную систему под Ваш индивидуальный контроль.

Использование специального серого чугуна разработки Buderus позволяет обеспечить оптимальное соответствие между геометрией топки и поверхностью нагрева, а также геометрией пламени и тепловым потоком.



### Основные преимущества Logano G125 SE:

- Номинальная производительность от 25 до 40 кВт
- Малошумный и энергоэффективный режим работы при стандартном значении КПД до 94%
- Без ограничений подходит для низкотемпературного режима работы
- Оптимизированная геометрия вторичных поверхностей нагрева
- Современные горелки дизельного топлива, использующие технологию гибридного вентилятора, обеспечивают высокие резервы мощности
- Современная конструкция с компактными размерами
- Успешность концепции чугунных отопительных котлов, использующих низкотемпературную технологию, доказана на миллионах конкретных объектов

	Logano G125 SE		
Типоразмер котла	25	32	40
Номинальная мощность (кВт)	21 – 25	28 – 32	34 – 40
Высота (мм) <sup>1)</sup>	915	915	915
Ширина (мм)	600	600	600
Глубина (мм)	880	1000	1120
Вес (кг)	175	208	241

<sup>1)</sup> с учетом автоматики