


Электроводонагреватели проточные
 Класс "СТАНДАРТ"
 ЭВАН В1 6-30




Электроводонагреватели проточные серии "ЭПВН" предназначены для горячего водоснабжения жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных помещений в качестве основного или резервного источника горячей воды

- Простота монтажа, управления и технического обслуживания
- Единый корпус
- Три уровня безопасности
- Экологически чистое двухстороннее покрытие емкости для нагрева
- Разница температур между входом и выходом при номинальном протоке + 35°C
- Плавная регулировка температуры воды термостатом
- Применение блочных ТЭНов из нержавеющей стали в качестве нагревательного элемента
- Гарантия надежной работы при изменении напряжения питающей сети ±10% от номинального значения

Номинальное рабочее давление в водонагревателе	0,6 МПа (6,0 атм.)
Давление срабатывания предохранительного клапана	0,73 МПа (7,3 атм.)
Минимально допустимое давление на входе в водонагреватель	0,02 МПа (0,2 атм.)
Разница температур между входом и выходом водонагревателя	35°C
Максимальная температура в точке водозабора	75±5°C
Температура срабатывания аварийного термовыключателя без самовозврата	85±6°C
КПД прибора, не менее	93%
Испытательное давление прибора на производстве	1,2 МПа (12, 0 атм.)
Гарантийный срок эксплуатации прибора	18 месяцев

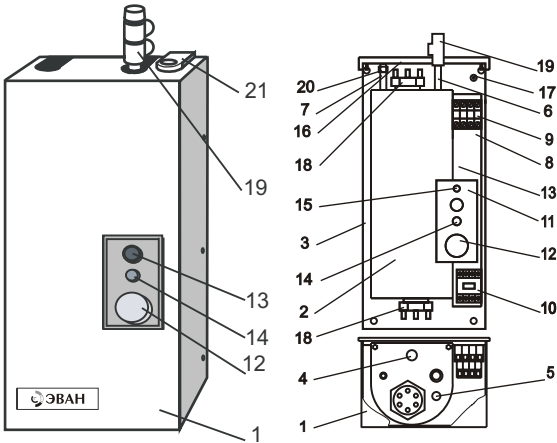

- 1 - кожух;
- 2 - котел;
- 3 - панель;
- 4 - датчик термовыключателя;
- 5 - датчик терморегулятора;
- 6 - выходной патрубок;
- 7 - входной патрубок;
- 8 - кронштейн;
- 9 - клеммник;
- 10 - пускатель;
- 11 - полка кронштейна;
- 12 - ручка терморегулятора "ТЕМПЕРАТУРА";
- 13 - выключатель "СЕТЬ";
- 14 - сигнальная лампа "НАГРЕВ";
- 15 - предохранитель цепи управления;
- 16 - закладная;
- 17 - зажим заземления;
- 18 - блок ТЭН;
- 19 - предохранительный клапан;
- 20 - обратный клапан;
- 21 - гермоввод (уплотнительная манжета)

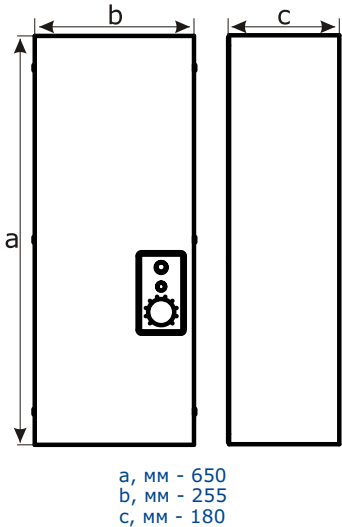

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Мощность, кВт	Рабочее напряжение, В, ±10%	Производительность при перепаде Т° вход/выход 35 °С, л/час	Рабочее давление системы, МПа	Минимальное допустимое давление на входе системы, МПа	Давление опрессовки колбы в сборе (заводское) МПа	Рабочий датчик температуры		Количество блоков ТЭН, шт.	Количество ТЭН в блоке, шт.	Мощность одного ТЭНа, кВт	Вес, не более, кг
							Тип	Диапазон регулировки t°C				
ЭВАН В1 6	6	220	120	0,6	0,02	1,2	Термостат	30 - 75	1	1	6	24
ЭВАН В1 7,5	7,5	220	180						1	3	2,5	24
ЭВАН В1 9	9	380	230						1	3	3	24
ЭВАН В1 12	12	380	300						1	3	4	24
ЭВАН В1 15	15	380	380						1	3	5	24
ЭВАН В1 18	18	380	450						2	3	3	24
ЭВАН В1 24	24	380	600						2	3	4	24
ЭВАН В1 30	30	380	750						2	3	5	24

* Присоединительные размеры G 1/2"

