

34000

Шаровой кран из углеродистой стали DN 15 - 400 со сварным типом присоединения

30.01.2009



Применение

Шаровой кран серии 34000 применяется в качестве запорной арматуры, подходит для систем трубопроводов с жидкостью или воздухом. Используется в системах теплофикации и промышленности.

Номинальное давление....PN 40 DN 15-50,
PN 25 DN 65-400

Класс герметичностиISO5208,
EN12266-1 Класс A

Рабочая температура.....max +200°C /min -20°C
Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

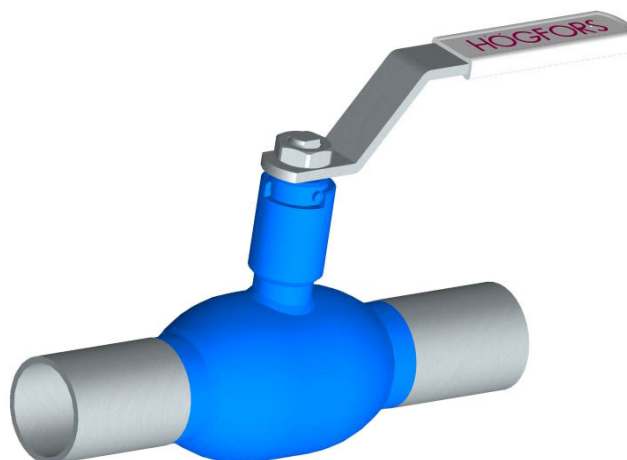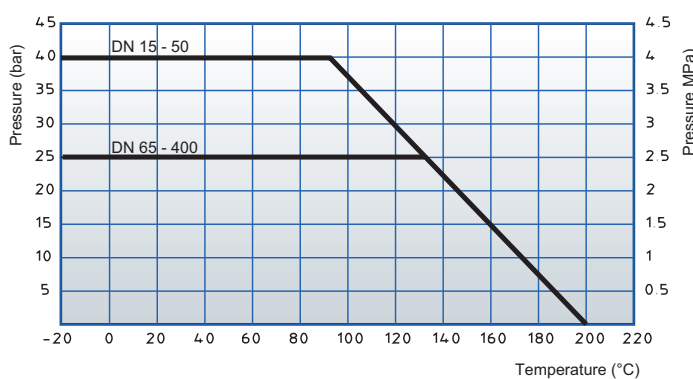

Конструкция

Сварной шаровой кран серии 34000 имеет патрубки под приварку и корпус, изготовленный из углеродистой стали. Плавающий шар и противовылетающий шток выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE + C. Уплотнение штока - O-образные кольца.

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:

Class: Gas, group 2



Номинальные размеры:

DN 15 – 400

Коды продукта:

неокрашенные патрубки под приварку:

34000TR __ N9Eс рукояткой

34000TR __ Z9Eшток без привода

34000TR __ M9Eс ручным редуктором

окрашенные патрубки под приварку:

34000TR __с рукояткой

34000TR __ Z.....шток без привода

34000TR __ M.....с ручным редуктором

Материалы

Корпус:.....EN 10216-2 P235GH, DIN 17175 ST35.8

Шар:.....DIN 17457 1.4301/ ASTM A351 CF8M

Шток:.....EN 10088-3 1.4305/ 1.4460

Уплотнение шара:.....PTFE+C

Уплотнение штока:FPM, EPDM

34000

Шаровой кран из углеродистой стали DN 15 - 400

со сварным типом присоединения

30.01.2009

Размеры

DN	PN	Kv ₁₀₀	d	D	s	L	H	h	l	a	b	H2	Flange ISO5211	Weight kg
15	40	8	10	21,3	2,0	230	91	30	110	-	-	-		0,6
20	40	13	15	26,9	2,3	230	95	30	110	-	-	-		0,8
25	40	25	20	33,7	2,6	230	115	36	140	-	-	-		1,1
32	40	41	24	42,4	2,6	260	119	36	140	-	-	-		1,5
40	40	65	31	48,3	2,9	260	145	47	180	-	-	-		1,9
50	40	100	39	60,3	2,9	300	151	47	180	-	-	-		2,4
65	25	180	50	76,1	2,9	300	169	50	250	-	-	-		5,0
80	25	270	65	88,9	3,2	300	180	50	250	-	-	-		6,0
100	25	420	80	114,3	3,6	325	218	55	320	-	-	-		11,0
125	25	650	100	139,7	4,0	325	233	55	320	-	-	-		15
150	25	950	125	168,3	4,5	350	297	56	600	-	-	-		27
150	25	950	125	168,3	4,5	350	-	-	-	247	305	425	F12	38 *)
200	25	1700	150	219,1	6,3	400	-	-	-	247	305	445	F12	48 *)
250	25	2600	200	273,0	6,3	530	-	-	-	264	305	493	F14	90 *)
300	25	4500	250	323,9	7,1	550	-	-	-	362	457	609	F16	168 *)
400	25	10500	340	406,4	7,1	860	-	-	-	500	500	749	F25	422 *)

*) с ручным приводом

