

34200

Шаровой кран из углеродистой стали DN 15 - 50 со сварным / резьбовым типом присоединения

30.01.2009

Применение



Шаровой кран серии 34200 применяется в качестве запорной арматуры, подходит для систем трубопроводов с жидкостью или воздухом. Используется в системах теплофикации и промышленности.

Номинальное давление.....PN 40 DN 15-50

Класс герметичностиISO5208,
EN12266-1 Класс A

Рабочая температура.....max +200°C /min -20°C

Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

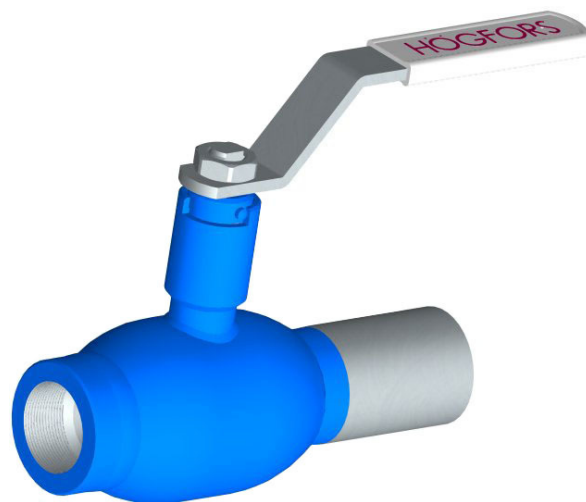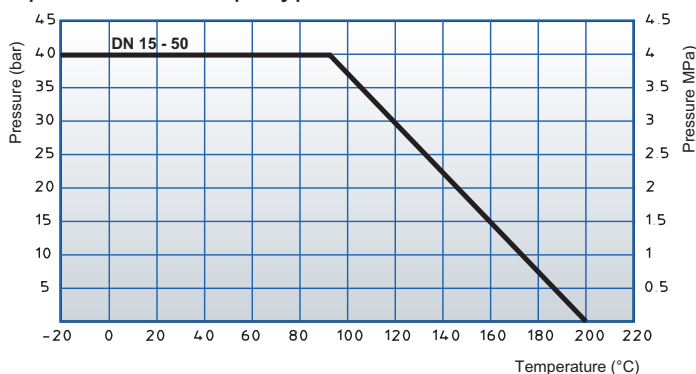

Конструкция

Сварной шаровой кран серии 34200 имеет резьбовой патрубок, патрубок под приварку и корпус, изготовленный из углеродистой стали. Плавающий шар и противовылетающий шток выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE + C. Уплотнение штока - O-образные кольца.

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:

Class: Gas, group 2



Номинальные размеры:

DN 15 – 50

Коды продукта:

неокрашенный патрубок под приварку:
34200TR __N9E.....с рукояткой

Материалы

Корпус:.....EN 10216-2 P235GH, DIN 17175 ST35.8

Шар:.....DIN 17457 1.4301

Шток:.....EN 10088-3 1.4305

Уплотнение шара:.....PTFE+C

Уплотнение штока:FPM, EPDM

34200

Шаровой кран из углеродистой стали

DN 15 - 50 со сварным / резьбовым типом присоединения

30.01.2009

Размеры

DN	R	PN	Kv ₁₀₀	d	D	s	L	L1	H	h	I	Weight kg
15	G 1/2	40	8	10	21,3	2,0	157	42	91	30	110	0,5
20	G 3/4	40	13	15	26,9	2,3	167	52	95	30	110	0,7
25	G 1	40	25	20	33,7	2,6	170	55	115	36	140	1,0
32	G 1 1/4	40	41	24	42,4	2,6	195	65	119	36	140	1,4
40	G 1 1/2	40	65	31	48,3	2,9	200	70	145	47	180	2,1
50	G 2	40	100	39	60,3	2,9	235	85	151	47	180	3,0

