

34500

Шаровой кран из углеродистой стали DN 15 - 300 со фланцевым типом присоединения

12.02.2009

Применение


Шаровой кран серии 34500 применяется в качестве запорной арматуры, подходит для систем трубопроводов с жидкостью или воздухом. Используется в системах теплофикации и промышленности.

Номинальное давлениеPN 40, PN 25, PN 16, в соответствии с отверстиями во фланце.

Фланцы для присоединения....EN1092-1 Type B

Класс герметичностиISO5208,
EN12266-1 Класс A

Рабочая температура.....max +200°C /min -20°C
Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

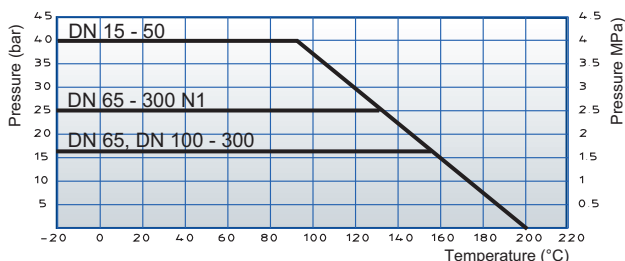

Конструкция

Сварной шаровой кран серии 34500 имеет фланцы и корпус, изготовленный из углеродистой стали. Плавающий шар и противовылетающий шток выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE + C. Уплотнение штока - O-образные кольца.

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:

Class: Gas, group 2



Номинальные размеры:

DN 15 – 300

Коды продукта:

34500TR _ _с рукояткой

34500TR _ _ Z.....шток без привода

34500TR _ _ M.....с ручным редуктором

34500TR _ _ N1PN25

Материалы

Корпус:.....EN 10216-2 P235GH, DIN 17175 ST35.8

Шар:DIN 17457 1.4301

Шток:EN 10088-3 1.4305

Уплотнение шара:.....PTFE+C

Уплотнение штока:FPM, EPDM

34500

Шаровой кран из углеродистой стали DN 15 - 300 со фланцевым типом присоединения

12.02.2009

Размеры

DN	PN	N1	Kv100	d	D	N1	L	H	h	I	a	b	H2	Flange ISO5211	Weight kg
15	40		8	10	95		130	91	30	110	-	-	-		2,0
20	40		13	15	105		150	95	30	110	-	-	-		2,6
25	40		25	20	115		160	115	36	140	-	-	-		3,3
32	40		41	24	140		180	119	36	140	-	-	-		4,9
40	40		65	31	150		200	145	47	180	-	-	-		5,9
50	40		100	39	165		230	151	47	180	-	-	-		7,5
65	16	25	180	50	185	185	270	169	50	250	-	-	-		11,0
80		25	270	65		200	280	180	50	250	-	-	-		14,0
100	16	25	420	80	220	235	300	218	55	320	-	-	-		18,6
125	16	25	650	100	250	270	325	233	55	320	-	-	-		27,5
150	16	25	950	125	285	300	350	297	56	600	-	-	-		42
150	16	25	950	125	285	300	350	-	-	-	247	305	425	F12	53 *)
200	16	25	1700	150	340	360	400	-	-	-	247	305	445	F12	66 *)
250	16	25	2600	200	405	425	533	-	-	-	264	305	493	F14	116 *)
300	16	25	4500	250	460	485	610	-	-	-	362	457	609	F16	190 *)

*) с ручным приводом

