

36000

Балансировочный шаровой кран из углеродистой стали DN 40 - 200 со сварным типом присоединения

30.01.2009

Применение



Балансировочный шаровой кран серии 36000 - многофункциональный шаровой кран применяется в качестве запорной и регулирующей арматуры, идеально подходит для регулирования потребления тепла или прекращения его подачи.

Номинальное давлениеPN 25

Класс герметичностиISO5208, EN12266-1 Класс A

Рабочая температураmax +150°C /min -20°C

Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

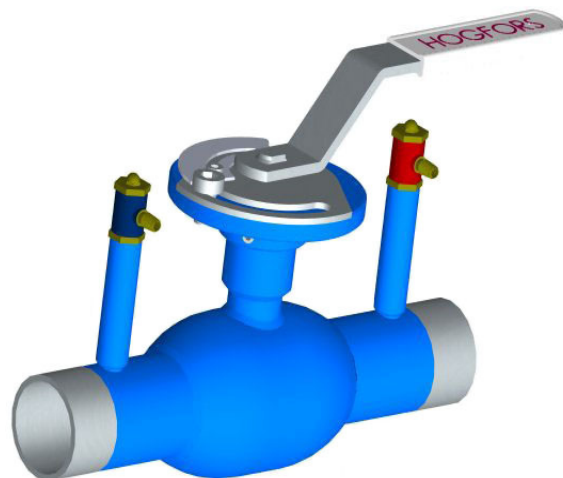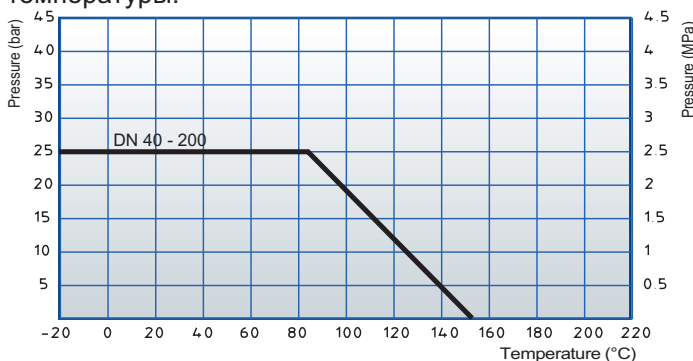

Конструкция

Балансировочный шаровой кран серии 36000 имеет патрубки под приварку и сварной корпус, изготовленный из углеродистой стали. Плавающий шар и противовылетающий шток выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE+C. Уплотнение штока - O-образные кольца. Кран имеет отличные регулирующие характеристики и функции поддержки давления, благодаря V-образному вырезу в уплотнении крана. Патрубки под приварку оборудованы штуцерами с запорными клапанами. Падение давления, которое происходит при движении воды через балансировочный кран, можно определить по присоединенным манометрам, т.е. это показывает разницу давления между точками замера. Количество воды, проходящее через регулирующий кран в устройство обогрева, может быть настроено по значению измеренного перепада давления и по диаграмме регулирования крана. Кран имеет бесступенчатую характеристику регулирования. Кран снабжен градуированной шкалой и устройством фиксации, что позволяет "запомнить" оптимальное состояние системы. Шкала градуирована по значениям от 0 до 9.

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:

Class: Gas, group 2



Номинальные размеры:
DN 40 – 200

Коды продукта:

36000TR _ _с рукояткой


36000TR _ _ Zшток без привода

36000TR _ _ Mс ручным редуктором

Размеры

DN	d	D	s	L	H	k	Weight kg
40	31	48,3	2,9	260	111	10	3,0
50	39	60,3	2,9	300	123	10	3,5
65	50	76,1	2,9	300	136	12	5,7
80	65	88,9	3,2	300	147	12	7,2
100	80	114,3	3,6	325	191	17	11,3
125	100	139,7	4,0	325	206	17	16,6
150	125	168,3	4,5	350	269	19	28,8
200	150	219,1	6,3	400	394	•30	54 *)

*) с ручным приводом

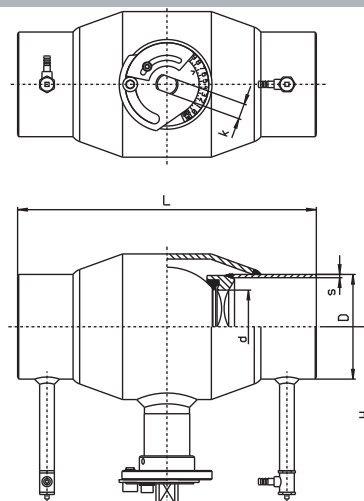

36000

Балансировочный шаровой кран из углеродистой стали
DN 40 - 200
со сварным типом присоединения

30.01.2009

Кривые регулирования

