

38000

Шаровой кран с удлиненным штоком из углеродистой стали DN 25 - 300 со сварным типом присоединения

30.01.2009


Применение

Шаровой кран с удлиненным штоком серии 38000 применяется в качестве запорной арматуры, подходит для систем трубопроводов с жидкостью или воздухом. Шаровой кран с удлиненным штоком может быть предварительно теплоизолирован и установлен под землю.

Номинальное давление....PN 40 DN 25-50,
PN 25 DN 65-300

Класс герметичностиISO5208,
EN12266-1 Класс A

Рабочая температура.....max +200°C /min -20°C
Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

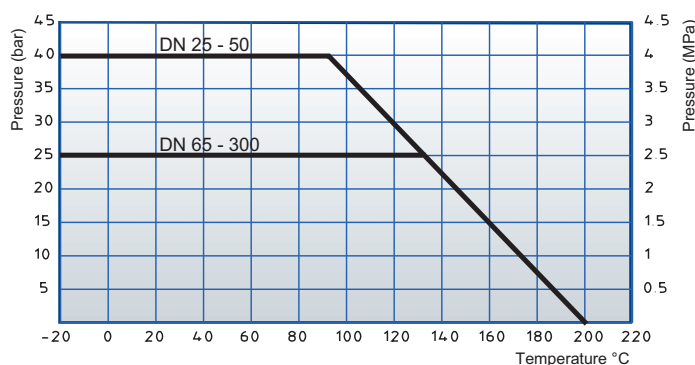

Конструкция

Сварной шаровой кран серии 38000 имеет патрубки под приварку и корпус, изготовленный из углеродистой стали. Плавающий шар и противовылетающий шток выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE+C. Уплотнение штока - O-образные кольца.

Кран может приводиться в движение посредством Т-образного воротка (DN 25 - 150) или посредством планетарного редуктора (DN 200 - 300).

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:
Class: Gas, group 2



Номинальные размеры:
DN 25 – 300

Коды продукта:
38000TR __Z.....шток без привода

Материалы

Корпус:.....EN 10216-2 P235GH, DIN 17175 ST35.8
Шар:DIN 17457 1.4301
Шток:EN 10088-3 1.4305
Уплотнение шара:.....PTFE+C
Уплотнение штока:EPDM


38000

Шаровой кран с удлиненным штоком из углеродистой стали
DN 25 - 300 со сварным типом присоединения

30.01.2009

Размеры DN 25 - 150

DN	PN	Kv ₁₀₀	d	D	s	s1	D1	L	C	M	J	K	H	I	6k	Weight kg
25	40	25	20	33,7	3,2	2,3	48,3	230	43	65	302	350	374	28	19	3
32	40	41	24	42,4	3,6	2,6	60,3	260	43	65	299	350	376	28	19	3
40	40	65	31	48,3	3,6	2,6	76,1	260	43	65	304	350	390	28	19	3
50	40	100	39	60,3	4,0	3,2	88,9	300	43	65	306	350	396	28	19	4,5
65	25	180	50	76,1	4,5	3,2	101,6	300	43	62	303	350	402	28	19	7
80	25	270	65	88,9	4,0	3,2	127,0	300	43	62	302	350	413	28	19	8
100	25	420	80	114,3	6,3	3,6	159,0	325	55	82	295	350	431	35	27	12
125	25	650	100	139,7	6,3	3,6	193,7	325	55	82	293	350	445	35	27	17
150	25	950	125	168,3	6,3	4,0	244,5	350	55	80	291	350	472	35	27	31

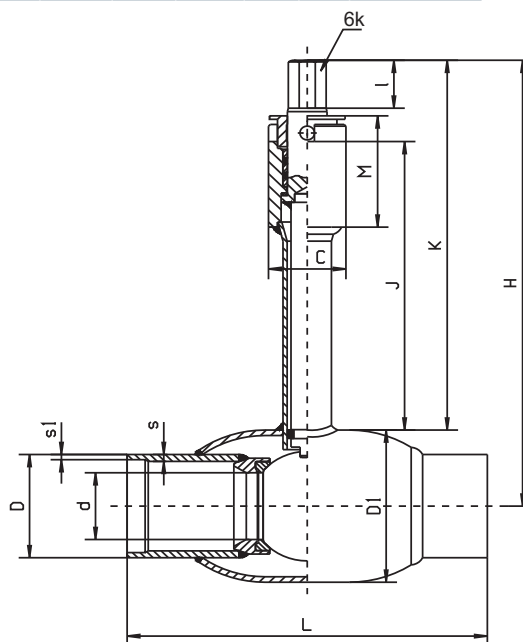**Размеры DN 200 - 300**

DN	PN	Kv ₁₀₀	d	D	s	D1	L	D2	K	H	a	Weight kg
200	25	1700	150	219,1	6,3	273	400	76,1	395	532	150	48
250	25	2600	200	273,0	6,3	368	530	88,9	373	557	175	89
300	25	4500	250	323,9	7,1	445	550	88,9	510	733	210	148

