

440

Шаровой кран из нержавеющей стали DN 15 - 150

со сварным типом присоединения

01.12.2008

Применение



Шаровой кран серии 440 применяется в качестве запорной арматуры, подходит для систем трубопроводов с жидкостью или газом. Используется, например, в промышленных трубопроводах.

Номинальное давление.....PN 40 DN 15-50,
PN 25 DN 65-150

Класс герметичностиISO5208,
EN12266-1 Класс A

Рабочая температура.....max +220°C /min -40°C

Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

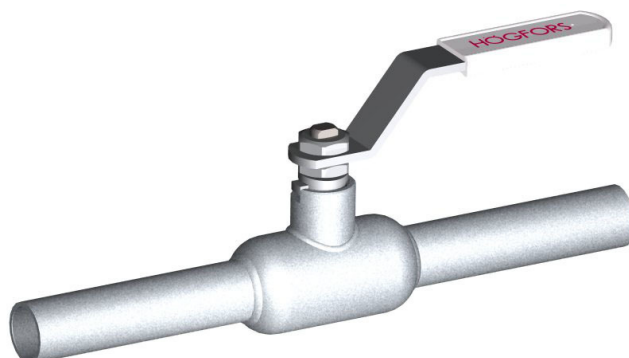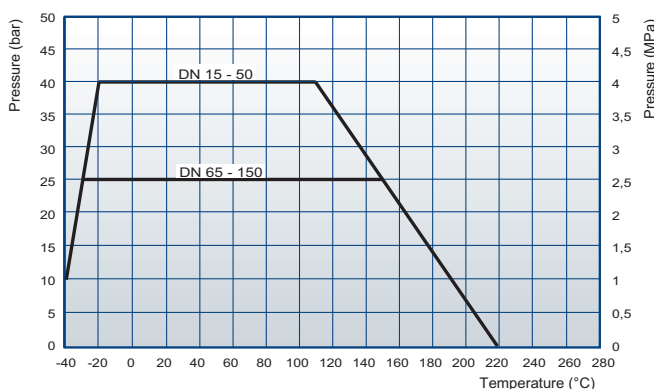

Конструкция

Шаровой кран серии 440 имеет патрубки под приварку и сварной корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Плавающий шар и противовылетающий шток также выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE + C. Уплотнение штока - подтягиваемые кольца из PTFE.

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:

Class: Gas, group 1



Номинальные размеры:

DN 15 – 150

Коды продукта:

440TS _ _с рукояткой

440TS _ _ Z.....шток без привода

440TS _ _ M.....с ручным редуктором

Материалы

Корпус:.....EN 10217-7 1.4404, DIN 17457 1.4404

Шар:.....EN 10217-7 1.4404, DIN 17457 1.4404

Шток:.....EN 10272 1.4404

Уплотнение шара:.....PTFE+C

Уплотнение штока:.....PTFE

440

Шаровой кран из нержавеющей стали

DN 15 - 150

со сварным типом присоединения

01.12.2008

Размеры

DN	PN	Kv ₁₀₀	d	D	s	L	H	h	l	Weight kg
15	40	8	10	21,3	1,6	230	73	30	110	0,5
20	40	13	15	26,9	1,6	230	73	30	110	0,6
25	40	25	20	33,7	2,0	230	95	36	140	0,8
32	40	41	24	42,4	2,0	260	98	36	140	1,0
40	40	65	31	48,3	2,0	260	122	47	180	1,9
50	40	100	39	60,3	2,0	300	128	47	180	2,4
65	25	180	50	76,1	2,0	300	150	50	250	3,7
80	25	270	65	88,9	2,6	300	162	50	250	6,0
100	25	420	80	114,3	3,0	325	183	55	320	10,7
125	25	650	100	139,7	2,6	325	198	55	320	14,6
150	25	950	125	168,3	3,4	350	240	56	600	28,3

