

443

Шаровой кран из нержавеющей стали DN 15 - 50 с резьбовым типом присоединения

01.12.2008

Применение

Шаровой кран серии 443 применяется в качестве запорной арматуры, подходит для систем трубопроводов с жидкостью или газом. Используется, например, в промышленных трубопроводах.



Номинальное давление.....PN 40 DN 15-50,

Класс герметичностиISO5208,

EN12266-1 Класс A

Рабочая температура.....max +220°C /min -40°C

Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

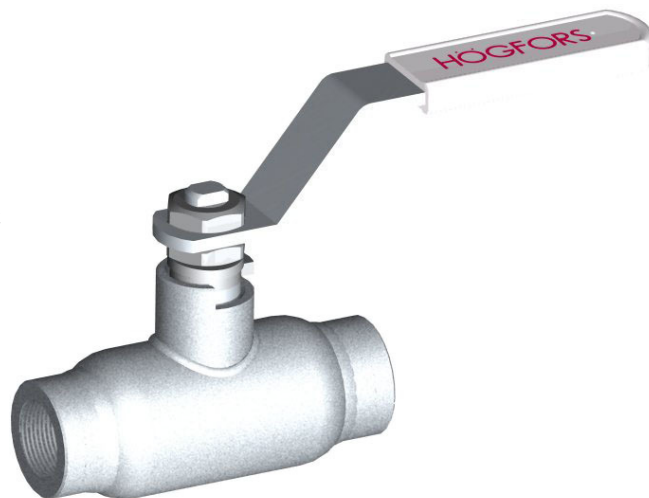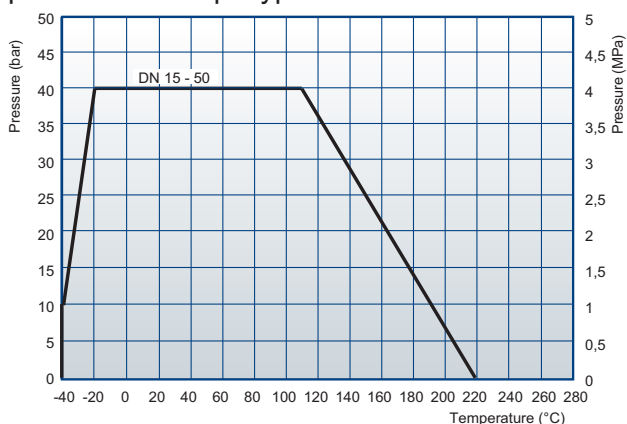

Конструкция

Шаровой кран серии 443 имеет резьбовые патрубки и сварной корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Плавающий шар и противовылетающий шток также выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE + C. Уплотнение штока - подтягиваемые кольца из PTFE.

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:

Class: Gas, group 1



Номинальные размеры:

DN 15 – 50

Коды продукта:

443TS _ _с рукояткой

Материалы

Корпус:.....EN 10217-7 1.4404, DIN 17457 1.4404

Шар:.....EN 10217-7 1.4404, DIN 17457 1.4404

Шток:.....EN 10272 1.4404

Уплотнение шара:.....PTFE+C

Уплотнение штока:PTFE

443

Шаровой кран из нержавеющей стали DN 15 - 50 с резьбовым типом присоединения

01.12.2008

Размеры

DN	PN	Kv ₁₀₀	d	R	L	H	h	l	Weight kg
15	40	8	10	G 1/2	85	73	30	110	0,4
20	40	13	15	G 3/4	100	73	30	110	0,5
25	40	25	20	G 1	110	95	36	140	0,9
32	40	41	24	G 1 1/4	130	98	36	140	1,1
40	40	65	31	G 1 1/2	140	122	47	180	2,1
50	40	100	39	G 2	170	128	47	180	2,9

