

445

Шаровой кран из нержавеющей стали DN 15 - 150 с фланцевым типом присоединения

12.02.2009

Применение



Шаровой кран серии 445 применяется в качестве запорной арматуры, подходит для систем трубопроводов с жидкостью или газом. Используется, например, в промышленных трубопроводах.

Номинальное давлениеPN 40, PN 25, PN 16,
в соответствии с отверстиями во фланце.

Фланцы для присоединения....EN1092-1 Type B

Класс герметичностиISO5208,
EN12266-1 Класс A

Рабочая температура.....max +220°C /min -40°C
Максимальный перепад давления зависит от рабочей температуры.

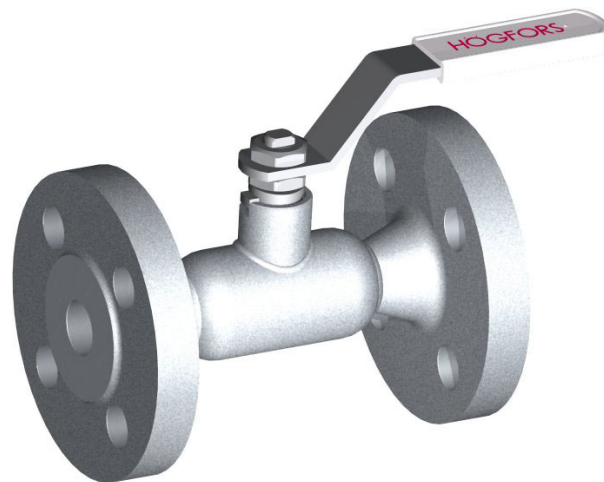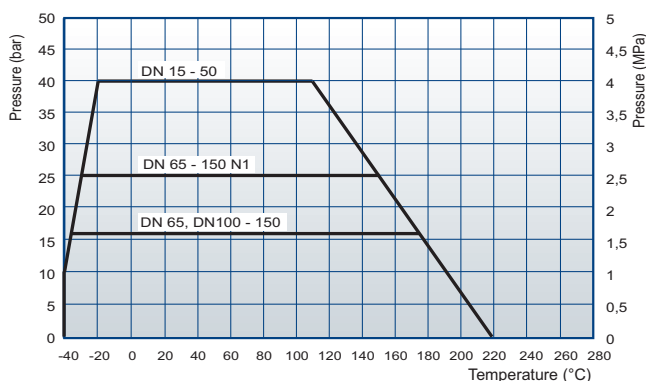

Конструкция

Шаровой кран серии 445 имеет фланцы и сварной корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Плавающий шар и противовылетающий шток также выполнены из нержавеющей стали, уплотнение шара - из PTFE + C. Уплотнение штока - подтягиваемые кольца из PTFE.

Маркировка в соответствии с требованиями Директивы Совета по Оборудованию под Давлением 97/23/EC:

Class: Gas, group 1



Номинальные размеры:

DN 15 – 150

Коды продукта:

445TS _ _с рукояткой

445TS _ _ Z.....шток без привода

445TS _ _ M.....с ручным редуктором

445TS _ _ N1PN 25

Материалы

Корпус:.....EN 10217-7 1.4404, DIN 17457 1.4404

Шар:.....EN 10217-7 1.4404, DIN 17457 1.4404

Шток:.....EN 10272 1.4404

Уплотнение шара:.....PTFE+C

Уплотнение штока:PTFE

445

Шаровой кран из нержавеющей стали DN 15 - 150 с фланцевым типом присоединения

12.02.2009

Размеры

DN	PN	N1	Kv ₁₀₀	d	D	N1	L	H	h	I	Weight kg
15	40		8	10	95		130	73	30	110	2,0
20	40		13	15	105		150	73	30	110	2,7
25	40		25	20	115		160	95	36	140	3,3
32	40		41	24	140		180	98	36	140	4,7
40	40		65	31	150		200	122	47	180	6,0
50	40		100	39	165		230	128	47	180	7,9
65	16	25	180	50	185	185	270	150	50	250	10,4
80		25	270	65		200	280	162	50	250	15,6
100	16	25	420	80	220	235	300	183	55	320	19,0
125	16	25	650	100	250	270	325	198	55	320	27,0
150	16	25	950	125	285	300	350	240	56	600	42,0

